


Charakterystyka techniczna

Bezpieczeństwo

- wykonanie według normy EN 1176 rekomendowane przez TUV Sud
- nawierzchnia EPDM/SBR gr. 4 cm amortyzująca ewentualne upadki jednocześnie pełni funkcję osłaniającą sprężyny

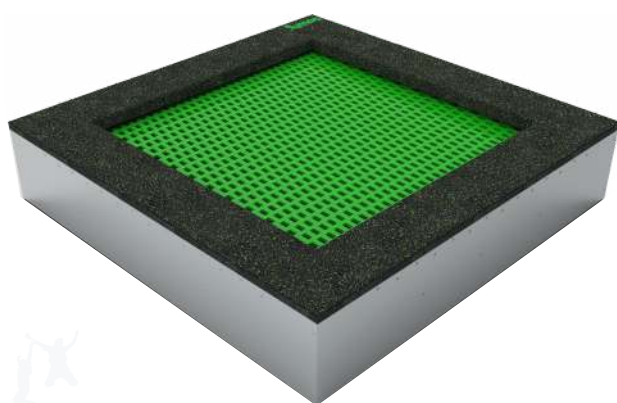


Wandaloodporność

- mata do skakania wykonana z mocnych plastikowych lametek połączonych ocynkowanymi linkami stalowymi
- optymalna ilość wytrzymałych sprężyn zabezpiecza przed ewentualnym przecięciem

Trwałość

- mata do skakania oraz nawierzchnia amortyzująca odporne są na zmienne warunki pogodowe i promieniowanie UV
- blacha osłaniająca wykonana z blachy ocynkowanej gr. 1,6 mm
- sprężyny ocynkowane z drutu gr. 3,2 i 3,5 mm

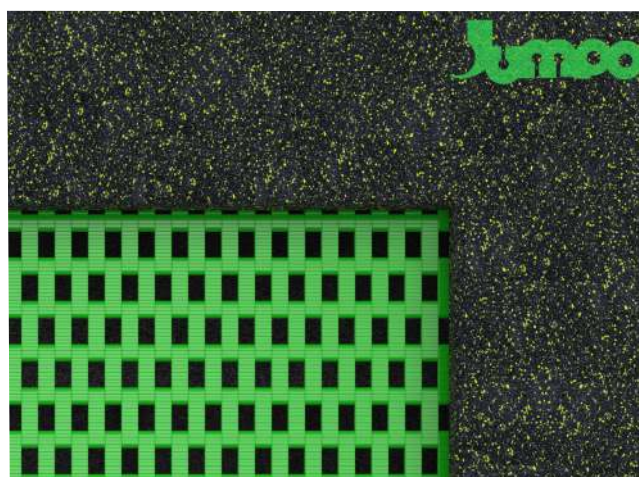

Inne zalety

- maty otwór w macie do skakania zapobiega wpadaniu pod nią większych zanieczyszczeń czy zgubionego portfela lub telefonu (wymiar otworu maty: 2,5x4 cm)
- prosty montaż trampoliny w wykopie za pomocą specjalnego uchwyty
- prosty montaż i demontaż maty do skakania za pomocą specjalnej rączki do sprężyn